


СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ ДЛЯ СКЛАДА (Модель СГМ 1)

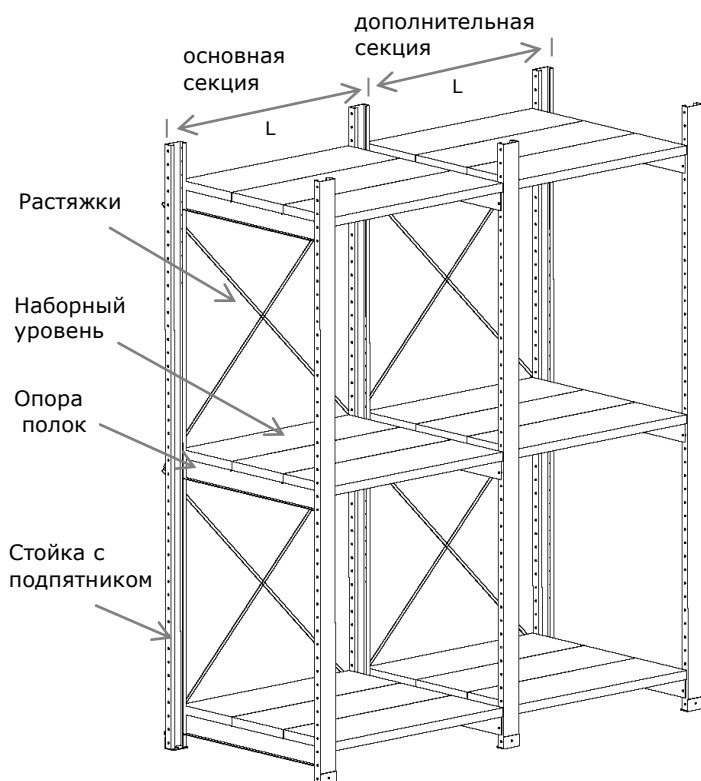

Применение стеллажей.

- На стеллажах успешно хранят строительные материалы, оргтехника, запасные части к станкам и автомобилям, спецодежда, книги и т.п. Применяются на складах и подсобных помещениях предприятий, учреждений, банков, товарных складов, офисов, архивов, библиотек и прочих организаций.

Основу конструкции стеллажа составляют стойки «С - образного» сечения и наборные уровни хранения из металлических полок.

Передние и задние стойки имеют перфорацию для крепления опоры полок. Опоры полок соединяют передние и задние стойки стеллажа, обеспечивая жесткость конструкции и служа местом установки полок. Задние стойки соединяются для жесткости диагональными растяжками.

Передние стойки дополнительно соединяются связью (мин. 1шт на уровень хранения). Данная деталь устанавливается под полкой.

Стеллажи – сборно-разборные, соединение элементов стеллажа – на болтах.

Технические характеристики

Высота стеллажа, (H) мм	2000, 2500
Стойка	«С» образная, 65 x 25 x 1,5 мм
Шаг изменения расстояния между уровнями хранения, мм	45
Установка полки	На опору полки
Длина полки в секции стеллажа, (L), мм	750, 1000, 1250
Глубина наборного уровня хранения, мм	500, 600, 750, 800, 900
Высота ребра полки (толщина уровня хранения), мм	30
Распределенная нагрузка на уровень, кг	До 250
Суммарный вес хранимого груза на одной секции стеллажа	До 800
Количество уровней в секции стеллажа (по высоте)	Любое, не менее трех
Количество стыкуемых секций (длина стеллажа)	Не ограничена
Конструкция стеллажей	Односторонние
Сборка в линию	Средние стойки - общие
Фактическая длина основной секции, мм	L + 130
Фактическая длина дополнительной секции, мм	L + 65
Фактическая глубина стеллажа, мм	D + 18
Цвет стойки, опоры полок, связи	Синий (RAL 5017)
Цвет полок (стоек)	Белый (RAL 9003)
Поставка	В разборном виде, упаковка
Условия поставки	Со склада